



MERAPI
CIPTA KARYA
PRECAST CONCRETE FACTORY


Building Foundation,
Shaping Vision



9001:2015
14001:2015
37001:2016
45001:2018

Pagar & Tiang Panel

K-350

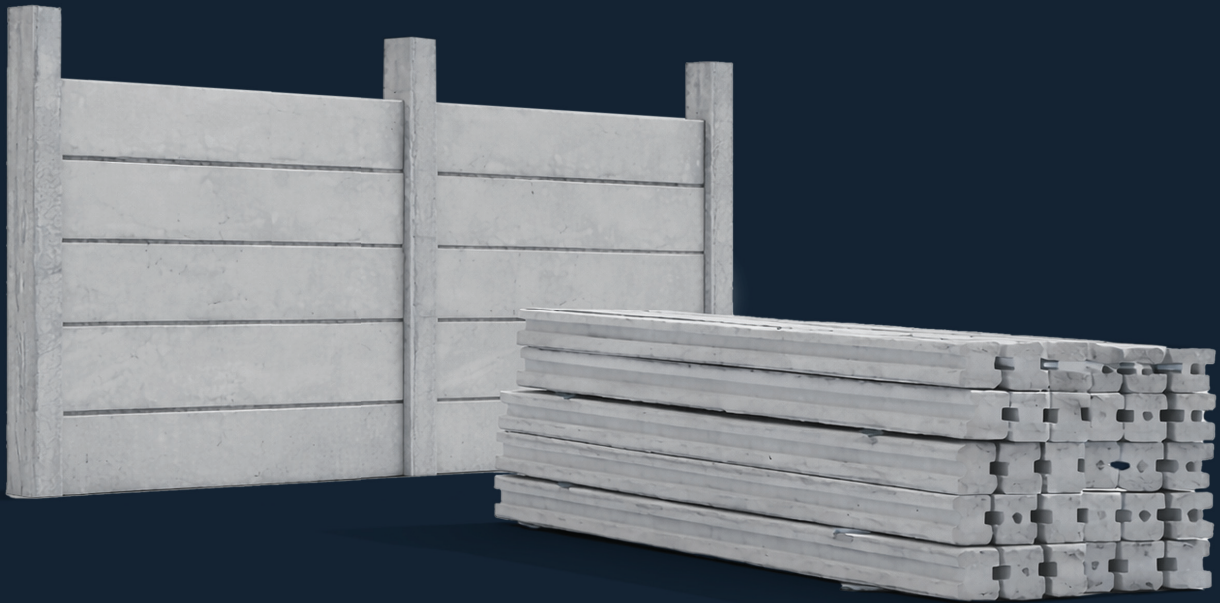

Pagar Panel

240 x 40 x 5 cm

Tiang Panel

16 x 20 x (250 - 480) cm



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA


Pagar Panel & Tiang Panel

Pagar Panel & Tiang Panel adalah sistem pagar beton pracetak (precast) yang terdiri dari panel beton sebagai bidang pembatas dan tiang beton sebagai penopang struktur yang dilengkapi slot presisi untuk pemasangan panel secara horizontal. Sistem ini dirancang untuk memberikan keamanan, kekuatan, dan efisiensi waktu pemasangan karena menggunakan metode modular, dengan mutu beton K-350 serta opsi tulangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Pagar memiliki daya tahan tinggi, instalasi cepat, dan ketinggian yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan lapangan.


Spesifikasi Teknis

Jenis Beton	: Wet Concrete
Slump Beton	: 8 – 12 cm
Mutu Beton	: K-350
Sistem Sambungan	: Joint jantan-betina untuk memudahkan pemasangan
Kapasitas Pemasangan	: Dapat dipasang hingga ketinggian maksimum 10 panel
Tulangan Besi	: Dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
Ukuran Pagar Panel	: 240 x 40 x 5 cm
Ukuran Tiang Panel	: 16 x 20 x (250 - 480) cm

PAGAR PANEL



TAMPAK DEPAN



TAMPAK ATAS




TAMPAK SAMPING


TIANG PANEL



TAMPAK SAMPING



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



Contact Us

Learn more about this product:

